取扱説明書

SANYO

天井埋め込みブラケット
品番 VA-DK02

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、後々のために大切に保管してください。

■安全上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本機を取り付けの際は総重量を考慮して、平面で耐久性がある箇所を選び、しっかりと固定してください。
- 設置面が石膏ボードなどの場合は、補強板で補強してください。完全に固定しないと落下の原因になります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 本機を取り付けた後は、完全に固定されているかを必ず確認してください。本機が落下すると、損傷の原因になります。

■付属品

①カメラ取付けネジ：4（M4×10mm）
②スペーサ：4（12mm）、3（22mm）
③セーフティワイヤー：2



■仕様

- 質量：550g
- 寸法（単位：mm）：φ230×105(H)
- 取り付け可能板厚：5～30mm

外観および仕様は、お断りなしに変更することがあります。ご了承ください。



■設置のしかた

1 天井に直径200mmの穴を空けて、付属セーフティワイヤー（A）のフックを本機フック穴（B）に取り付け、もう一方を天井内に取り付ける

- セーフティワイヤーが短い場合は同種の別付属セーフティワイヤーを使用してください。セーフティワイヤーは本機取り付け時の落下防止用です。
- 天井の強度が不足している場合は、天井を補強するかアンカーボルト（Y）を取り付けてください。

2 本機を天井内に装着し、ドライバーで両方のネジ（C）を完全に締め付ける

金具（D）で天井面を固定します。

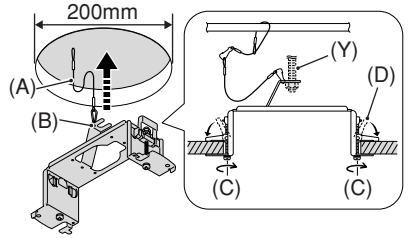

1AC6P1P3175--
L9BHL/WA (1107KR-TT)b

3 カメラを取り付ける

本機は4種類のカメラを取り付けることができます。

A バンダルレジスタントドームの取付

本機にカメラを装着し、付属ネジ4本で固定する。

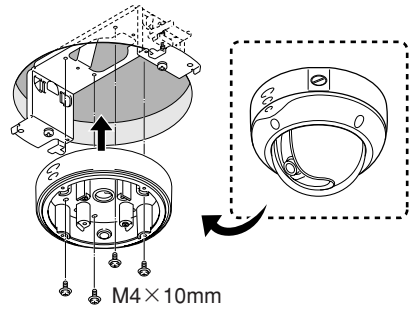

B パンフォーカスインドアミニドームの取付

カメラ底面のベースメント（Z）を外し、付属ネジ2本で固定してからミニドームカメラを装着する。

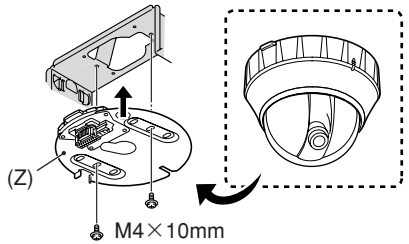

C バリフォーカルインドアミニドームの取付

カメラ底面のベースメント（Z）を外し、付属スペーサ（E：12mm）を取り付け、付属ネジ4本で固定してからミニドームカメラを装着する。

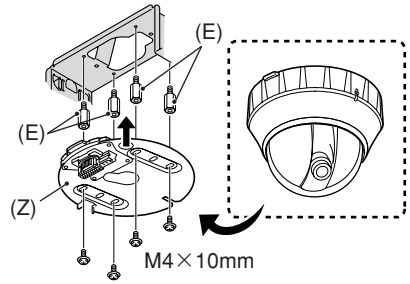

D バンダルレジスタントミニドームの取付

本機に付属スペーサ3本（F：22mm）を取り付け、カメラを装着し、付属ネジ3本で固定する。

ミニドーム底面のラバークッションは必ずはずしてください。

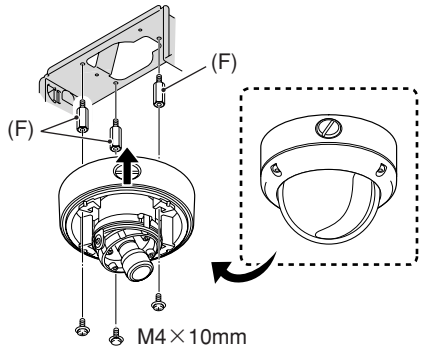

4 カバーに取り付けられているセーフティワイヤーのフックを本機のフック穴（G）に引っ掛ける



5 カバーの両フック（H）を押さえて、カバーを天井に合わせて右方向に回して固定する

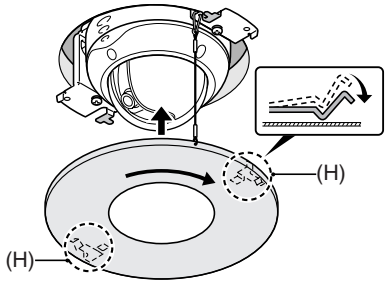

カバーを天井に取り付ける際は、セーフティワイヤーのフックがフック（H）の間に挟まり、フック（H）が開くことがあります。フックが開いた状態で取り付けると、カバーが落下することがあります。